



















Progetto di fattibilità tecnico - economica DPCM 16 luglio 2009
Piano Nazionale di Edilizia Abitativa
"RIQUALIFICAZIONE URBANA IN VIA DEI MILLE - EDIFICIO DIREZIONALE
SEDE A.C.E.R. - NUOVO BOCCIODROMO SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E
PARCHEGGI INTERRATI"
Lotto 1 - Bocciodromo in via dei Mille Salerno
Lotto 2 - Sistema Servizi-Sede ACER Dipart. Salerno in via dei Mille Salerno

Progetto: ing. Marcello Ciotta	
Geologia: dott. geol. Antonio Romano	R.U.P.: ing. Giuseppe D'Alessio
R.02.03	LOTTO 1 - ALLEGATO 2/1 PIANTA BOCCIODROMO E SERVIZI - ANTINCENDIO Livello Seminterrato quota ingresso (-1,50m) Vie di Esodo-Estintori e Manichette
Scala: 1: 200	
Data: ott. 2024	Firme: 
Revisione: 02	


LEGENDA 1	
	Perimetro setti controterra
	Giunto di separazione dei LOTTI 1 e 2
Simbolo	Descrizione
	PULSANTE DI SGANCIO
	AVVISATORE OTTICO/ACUSTICO INCENDIO
	PULSANTE ATTIVAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO
	RILEVATORE DI FUMO PUNTIFORME CONFORME UNI EN54-7 ESTERNO
	RILEVATORE DI FUMO PUNTIFORME CONFORME UNI EN54-7 CONTROSOFFITTO
	RILEVATORE DI FUMO LINEARE TRASMITTENTE/RICEVENTE
	RILEVATORE DI FUMO LINEARE TRASMITTENTE/RICEVENTE IN CONTROSOFFITTO
	SIRENA ESTERNA ATTIVAZIONE IMPIANTO
	CENTRALINA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI CONFORME UNI EN 54-2
	Estintore
	Porta Antincendio
	Idrante UNI 45 a parete
	Idrante UNI 45
	Attacco UNI 70

CARATTERISTICHE DEL LOCALE GRUPPO POMPE ANTINCENDIO (UNI 11292)

- GRUPPO DI POMPAGGIO COSTITUITO DA ELETTROPOMPA SINGOLA PIU' POMPA PILOTA;
- APERTURE PERMANENTI DI SUPERFICIE MINIMA PARI A 1/100 DELLA SUPERFICIE IN Pianta DEL LOCALE CON UN MINIMO DI 0,1 m²
- PAVIMENTO ANTISCIVOLO CON PENDENZA VERSO PUNTO DI DRENAGGIO PER PREVENZIONE RISTAGNI DI ACQUA
- SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NORMALE: 200 lux
- SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA: 25 lux PER 60 min
- PRESA DI CORRENTE MONOFASE AVENTE ALIMENTAZIONE DISTINTA DA QUELLA DEL QUADRO ELETTRICO DELLA UNITA' DI POMPAGGIO
- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA INTERNA MINIMA DI 15°C
- RILEVATORE DI FUMO INSTALLATO ALL'INTERNO DEL LOCALE
- ALLARME MALFUNZIONAMENTO GRUPPO POMPE CON RIPETIZIONE IN LOCALE PRESIDATO

CARATTERISTICHE GRUPPO POMPE:
Marca: LOWARA
Modello:
Tipo: Motopompa

Portata: l/min
Pressione: kPa

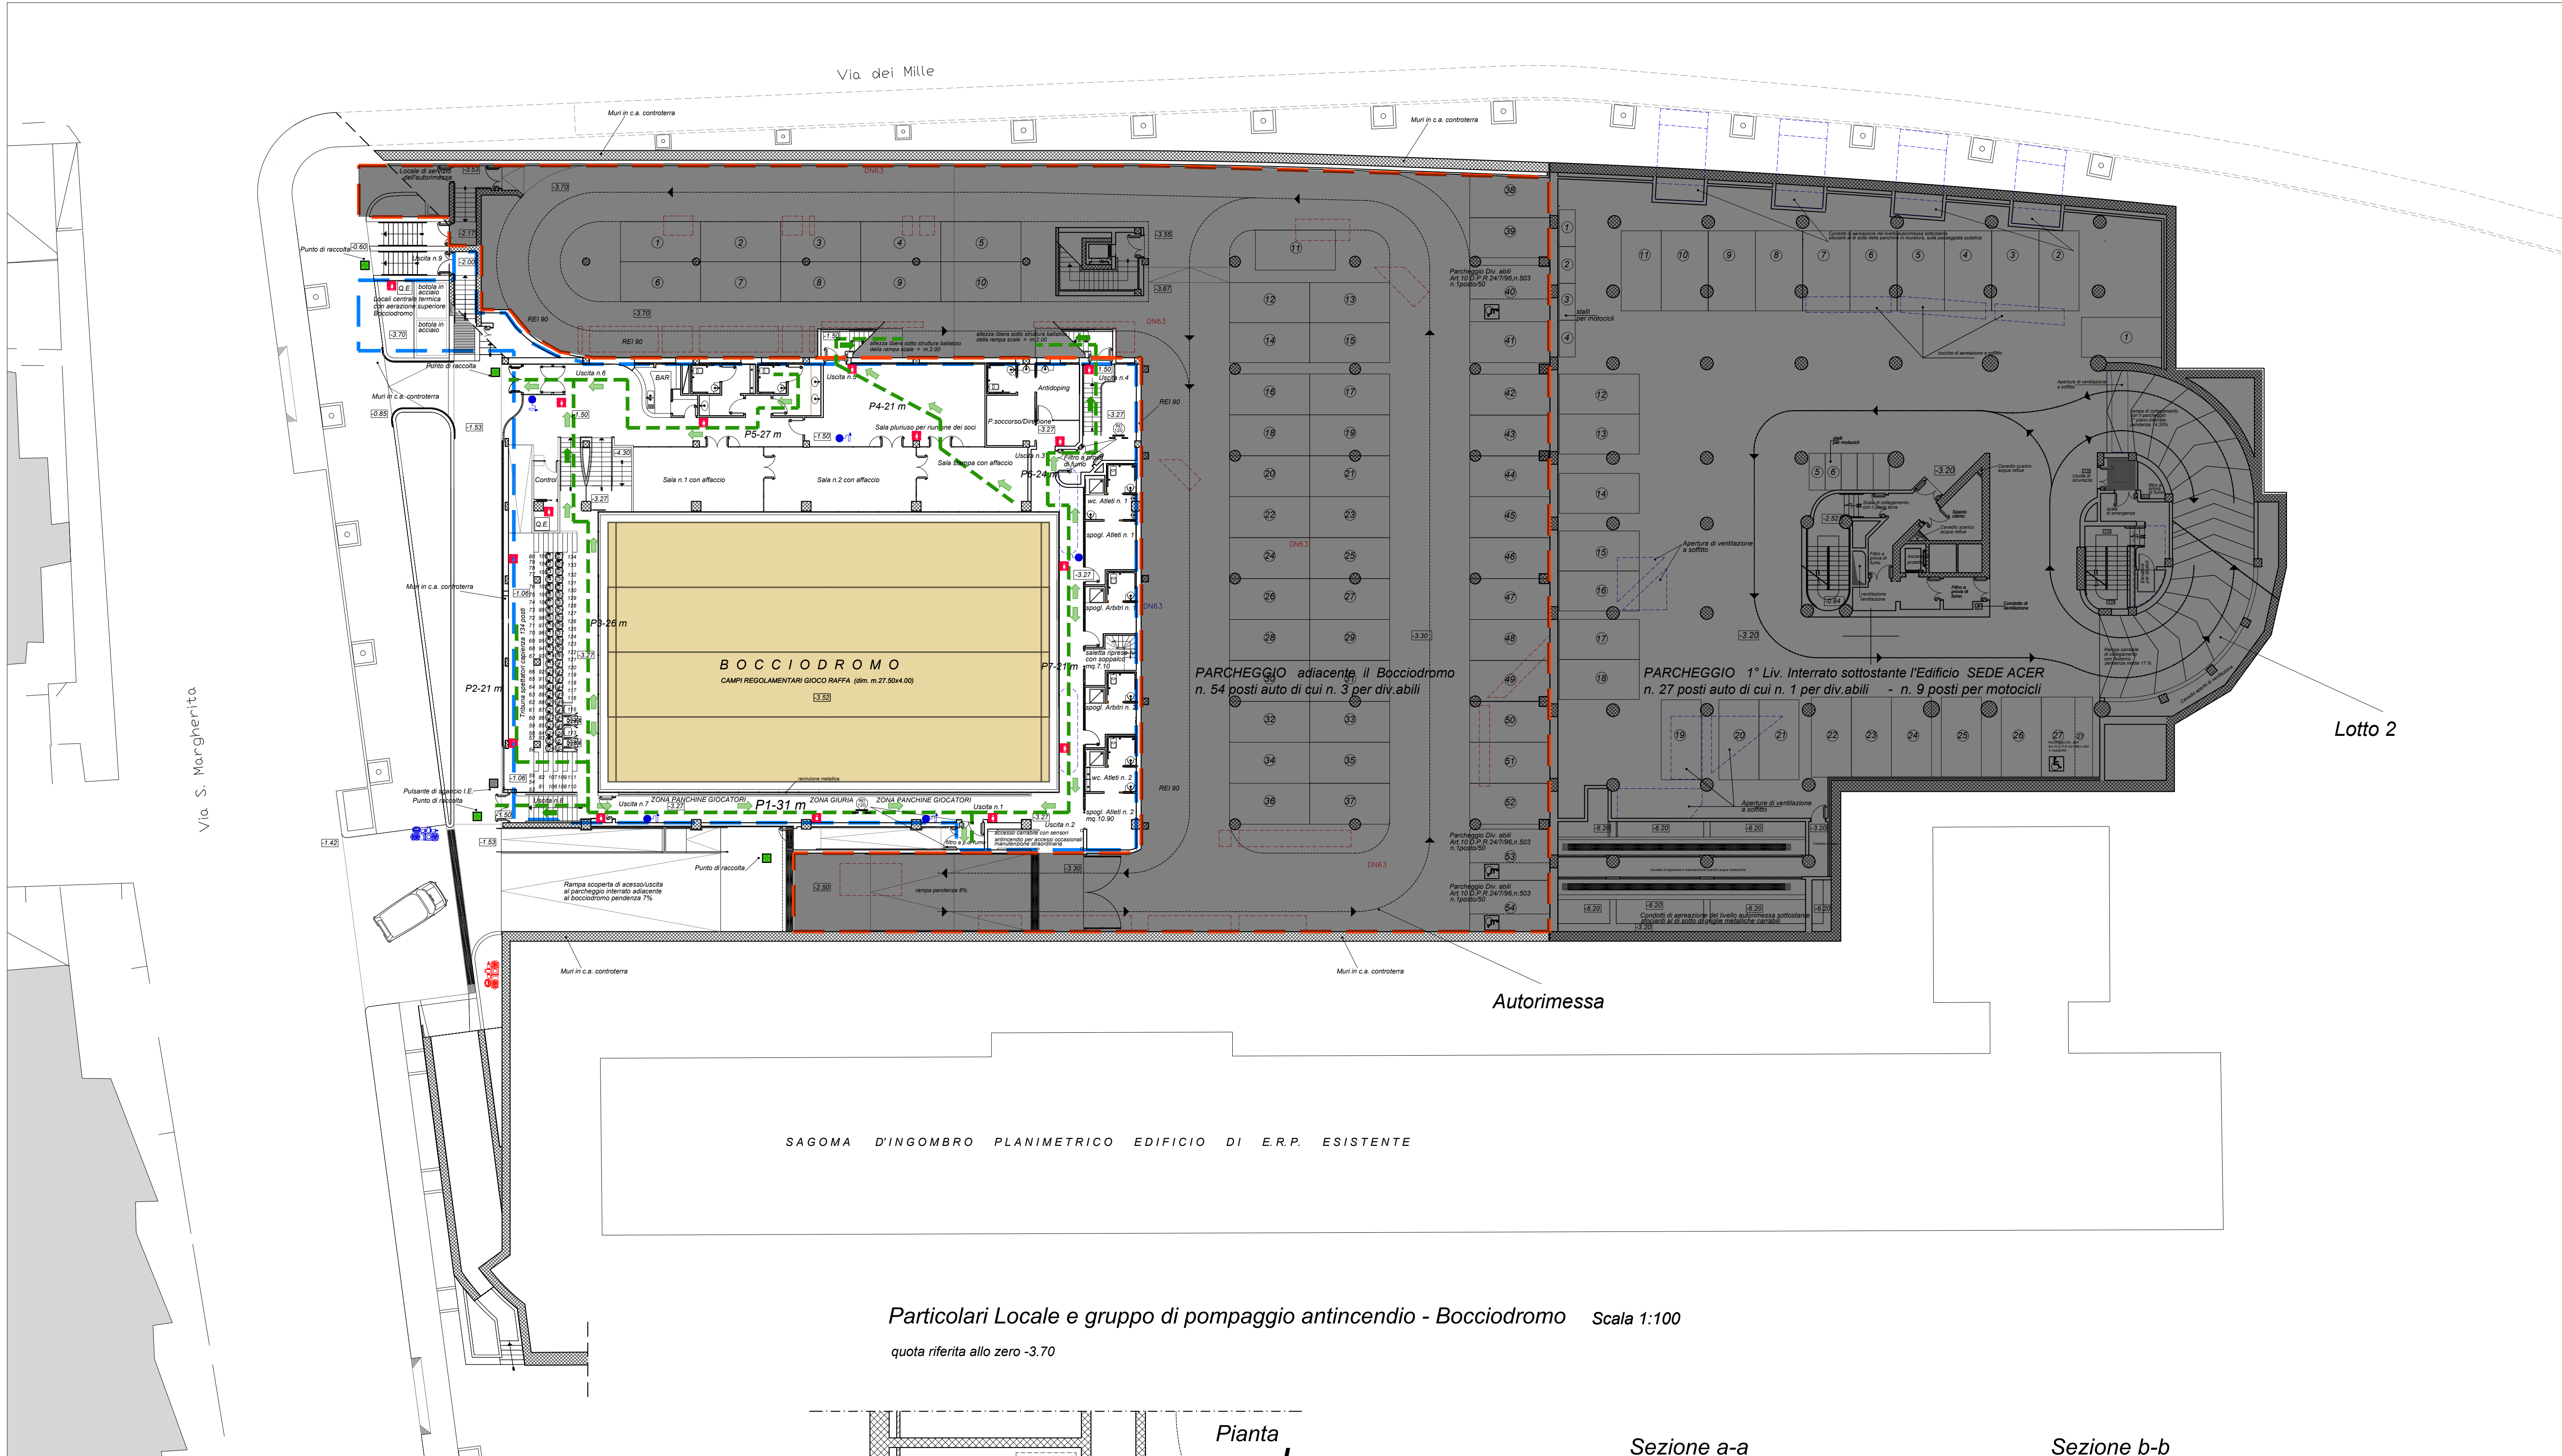

SAGOMA D'INGOMBRO PLANIMETRICO EDIFICIO DI E.R.P. ESISTENTE

Particolari Locale e gruppo di pompaggio antincendio - Bocciodromo Scala 1:100
quota riferita allo zero -3,70

