



Progetto di fattibilità tecnico - economica DPCM 16 luglio 2009
Piano Nazionale di Edilizia Abitativa
"RIQUALIFICAZIONE URBANA IN VIA DEI MILLE - EDIFICIO DIREZIONALE
SEDE A.C.E.R. - NUOVO BOCCIODROMO SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E
PARCHEGGI INTERRATI"
Lotto 1 - Bocciodromo in via dei Mille Salerno
Lotto 2 - Sistema Servizi-Sede ACER Dipart. Salerno in via dei Mille Salerno

Progetto: ing. Marcello Ciotta
Geologia: dott. geol. Antonio Romano
R.U.P.: ing. Giuseppe D'Alessio

R.02.03

Scala: 1: 200

Data: ott. 2024

Revisione: 02

LOTTO 1 - ALLEGATO 3/1
PIANTA AUTORIMESSA E SERVIZI - ANTINCENDIO
Livello Seminterrato quota ingresso (-1,50m)
Vie di Esodo-Estintori e Manichette


Firma

LEGENDA 1
— — Perimetro setti controterra
— — Giunto di separazione dei LOTTI 1 e 2


Simbolo	Descrizione
	PULSANTE DI SGANCIO
	AVVISATORE OTTICO/ACUSTICO INCENDIO
	PULSANTE ATTIVAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO
	RILEVATORE DI FUMO PUNTIFORME CONFORME UNI EN54-7 ESTERNO
	RILEVATORE DI FUMO PUNTIFORME CONFORME UNI EN54-7 CONTROSOFFITTO
	RILEVATORE DI FUMO LINEARE TRASMITTENTE/RICEVENTE
	RILEVATORE DI FUMO LINEARE TRASMITTENTE/RICEVENTE IN CONTROSOFFITTO
	SIRENA ESTERNA ATTIVAZIONE IMPIANTO
	CENTRALINA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI CONFORME UNI EN 54-2
	Estintore
	Porta Antincendio
	Idrante UNI 45 a parete
	Idrante UNI 45
	Attacco UNI 70

- CARATTERISTICHE DEL LOCALE GRUPPO POMPE ANTINCENDIO (UNI 11292)
- GRUPPO DI POMPAGGIO COSTITUITO DA ELETTROPOMPA SINGOLA PIU' POMPA PILOTA;
 - APERTURE PERMANENTI DI SUPERFICIE MINIMA PARI A 1/100 DELLA SUPERFICIE IN PIANTA DEL LOCALE CON UN MINIMO DI 0,1 m²
 - PAVIMENTO ANTISCIVOLO CON PENDENZA VERSO PUNTO DI DRENAGGIO PER PREVENZIONE RISTAGNI DI ACQUA
 - SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NORMALE: 200 lux
 - SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA: 25 lux PER 60 min
 - PRESA DI CORRENTE MONOFASE AVENTE ALIMENTAZIONE DISTINTA DA QUELLA DEL QUADRO ELETTRICO DELLA UNITA' DI POMPAGGIO
 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA INTERNA MINIMA DI 15°C
 - RILEVATORE DI FUMO INSTALLATO ALL'INTERNO DEL LOCALE
 - ALLARME MALFUNZIONAMENTO GRUPPO POMPE CON RIPETIZIONE IN LOCALE PRESIDATO

CARATTERISTICHE GRUPPO POMPE:
Marca: LOWARA
Modello:
Tipo: Motopompa
Portata: l/min
Pressione: kPa

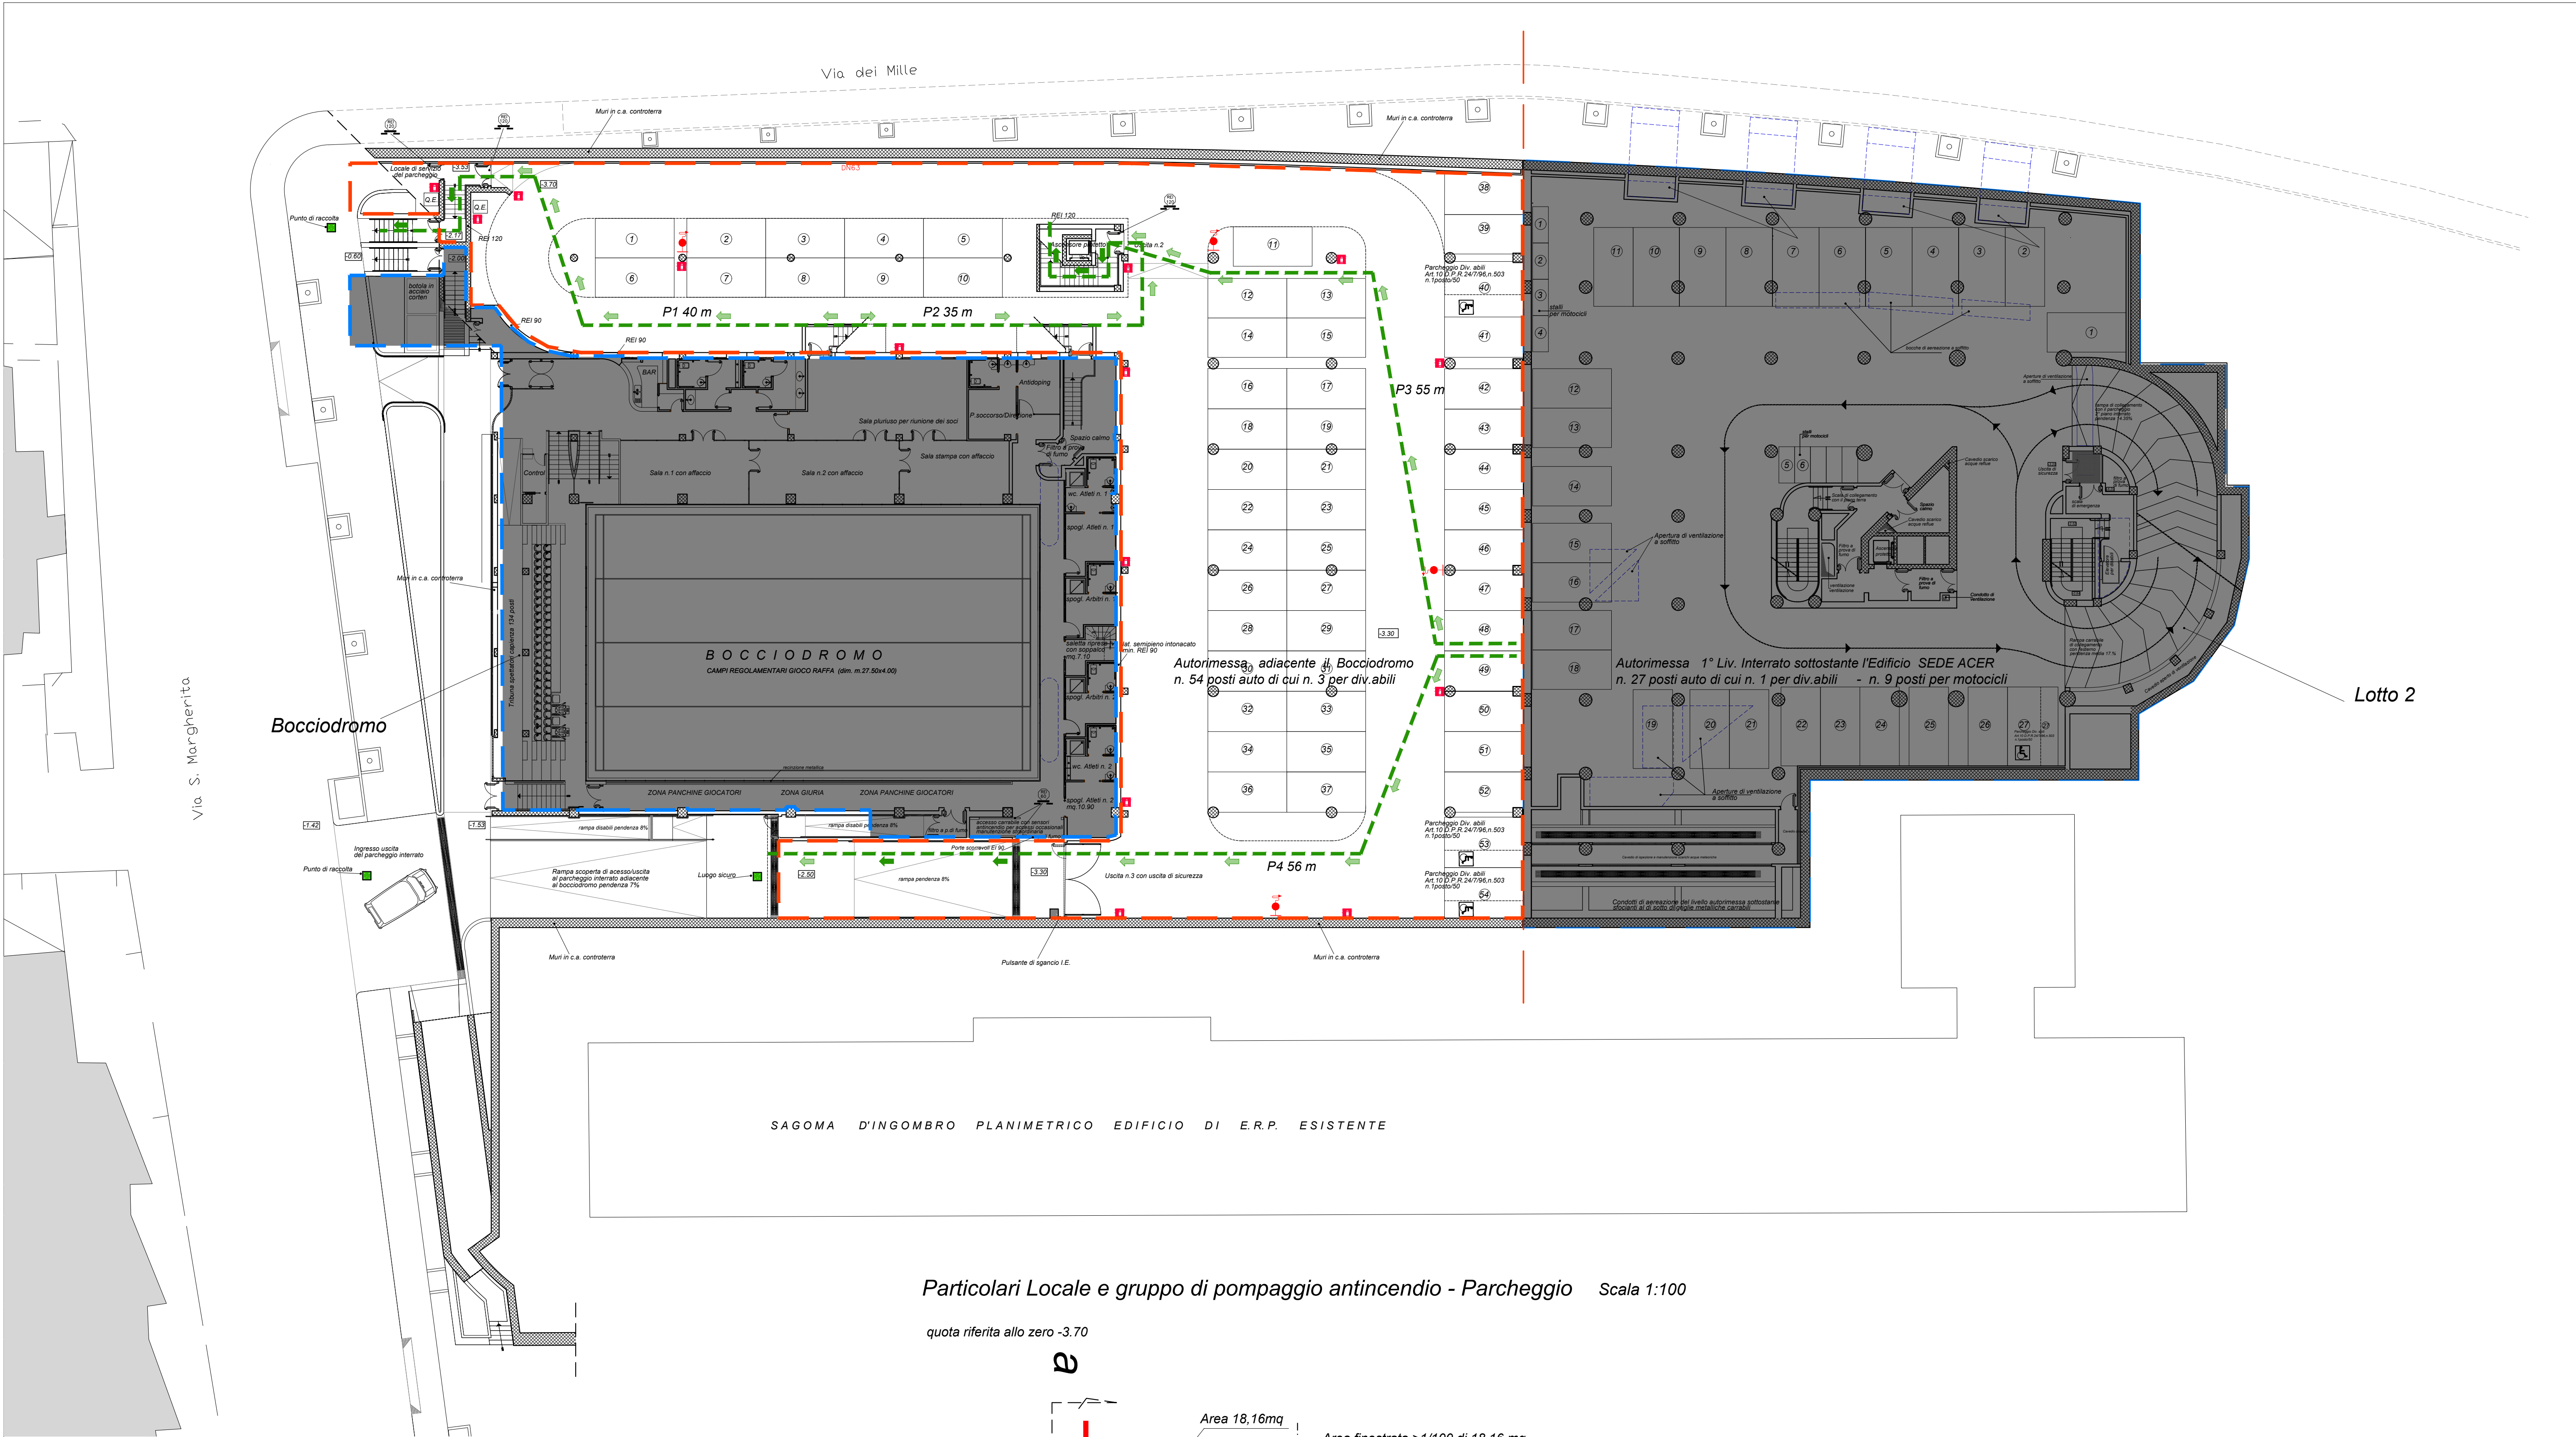

Particolari Locale e gruppo di pompaggio antincendio - Parcheggio Scala 1:100

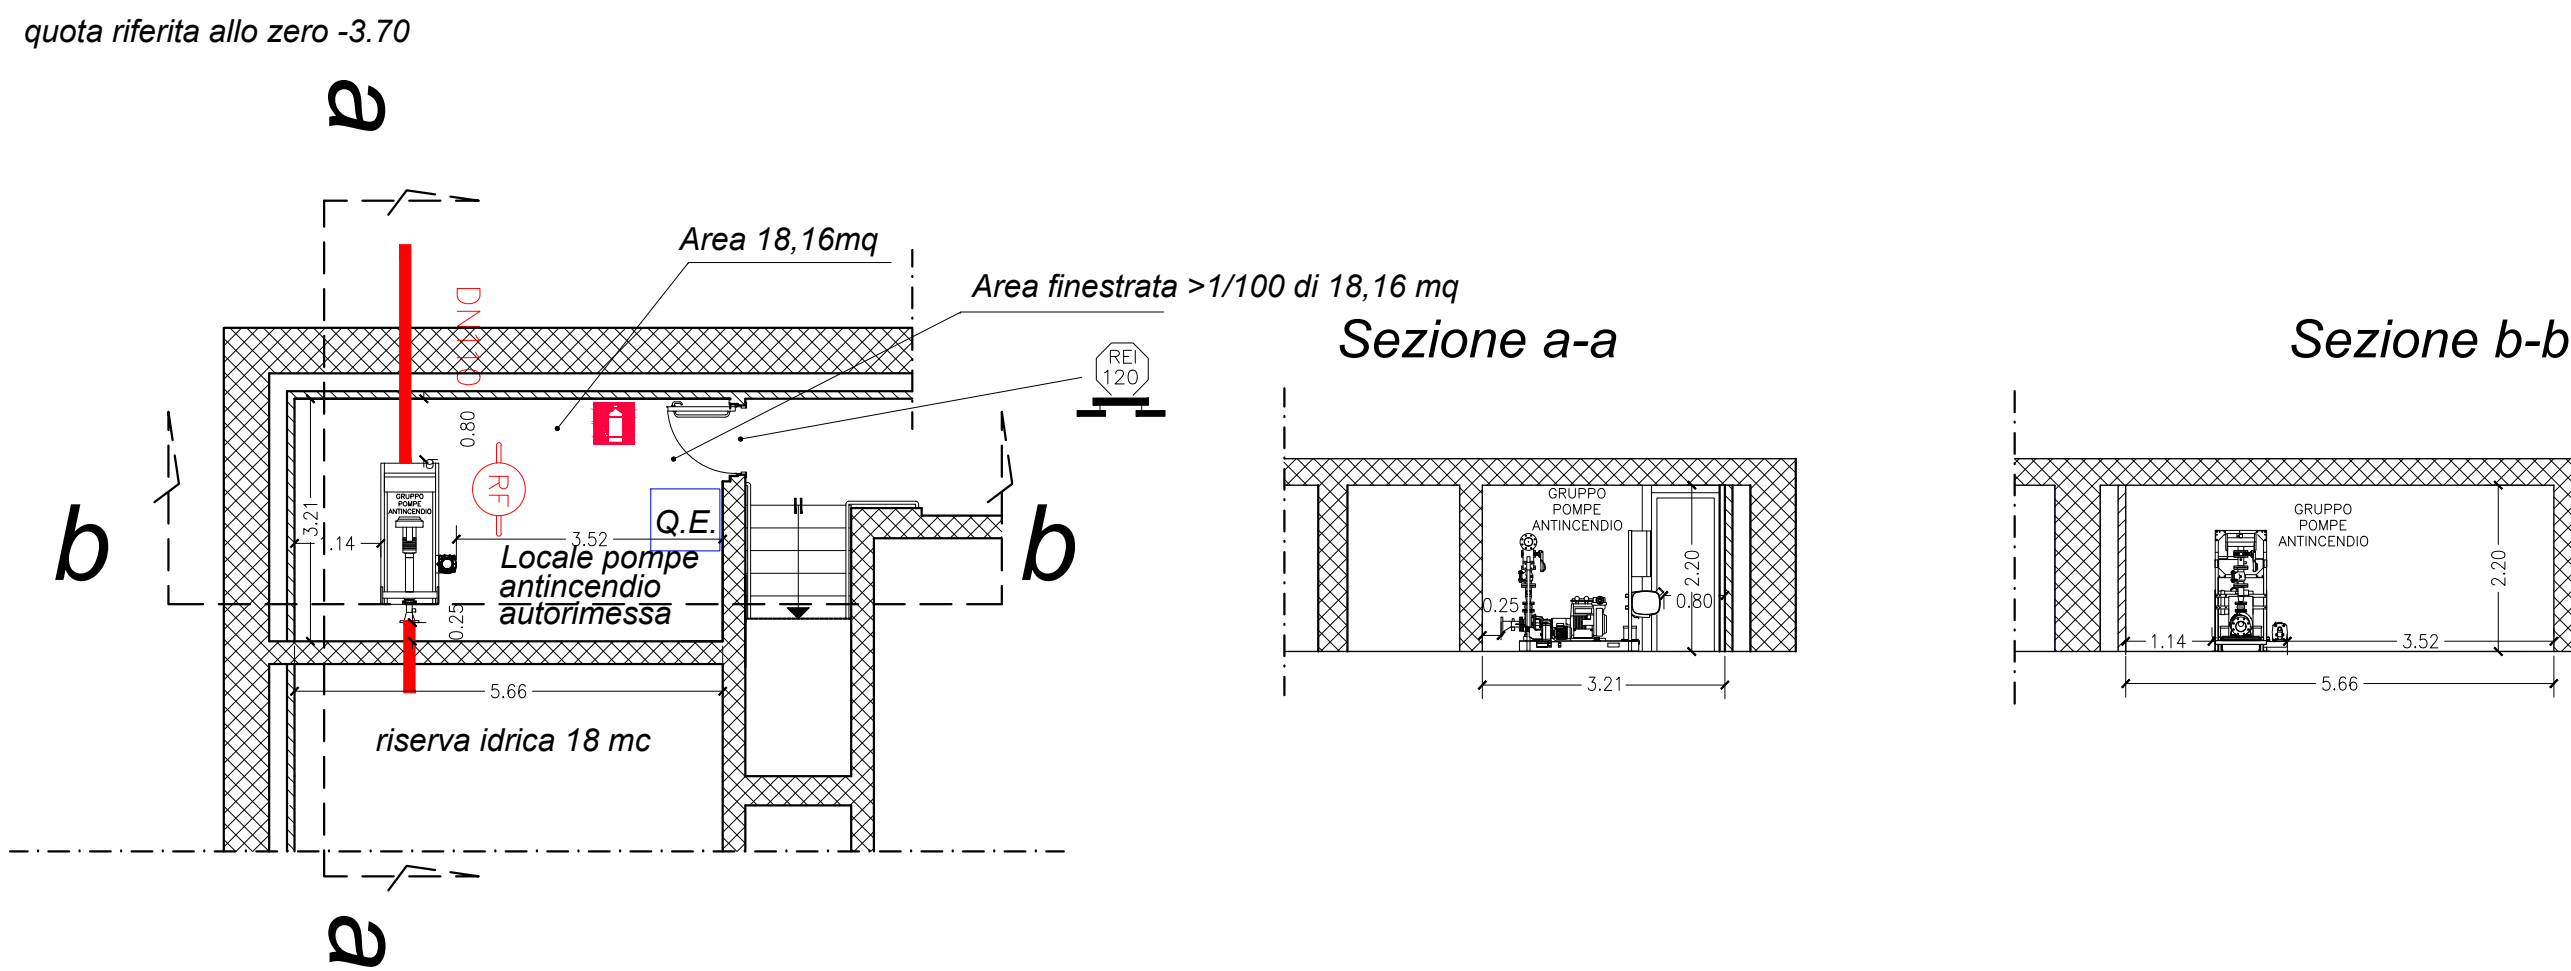

LEGENDA 2	
	Via di esodo orizzontale
	Via di esodo verticale
	Percorso di esodo
	Antincendio di pertinenza dell'attività di autorimessa
	Antincendio di pertinenza dell'attività di bocciodromo
	Posto auto
	Quadro Elettrico
	Posto spettatore
	Quote riferite allo zero (piano calpestio piazza)